



SUAVIZADOR RESIDENCIAL

Tres tamaños diferentes que ofrecen suavidad para la mayoría de los hogares.



Modelo: TW-SV120

Tres tamaños diferentes ofrecen capacidad de ablandamiento para la mayoría de los hogares.

Estos ablandadores son de un solo tanque, de diseño compacto. Todos estos gabinetes cuentan con nuestra válvula de disco de cerámica patentada, lo que garantiza años de confiabilidad.

Estas unidades ofrecen una instalación sin herramientas y una operación conveniente. Todas las unidades vienen con opciones de regeneración de medidor o reloj de tiempo y solo usan resina suavizante de grado alimenticio. Las válvulas de control de estos gabinetes vienen listas para la memoria a largo plazo, incluidos múltiples ajustes de eficiencia programables.

También tienen una copia de seguridad de la memoria de 72 horas en caso de un corte de energía.

Cuando están equipados con la válvula F79, nuestros gabinetes pueden usar regeneración de flujo ascendente o descendente, y tienen configuraciones para ahorrar sal y agua. Estas unidades cuentan con la opción de modo vacaciones para ausencias prolongadas y cálculo automático de capacidad.

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE L:

- Se ofrece con cualquier tipo de válvula.
- Tres tamaños, capacidad de ablandamiento para la mayoría de los hogares.
- El modelo más grande tiene más de 4000K de poder suavizante.
- NSF está disponible cuando se pide con la válvula F116.

***R200L es todos los componentes de NSF, pero no está certificado por NSF**

Modelo: TW-SV120 es el equivalente al modelo RL-R115L (nuevo modelo RLR120L)

Distribuido por:

Water Technologies de México, S. A. de C. V.
www.tratamientosdeagua.com

Contáctanos:

En nuestro teléfono: (81) 8344 5050 o en el correo:
hola@tratamientosdeagua.com / ventas@tratamientosdeagua.com


Nos ubicamos

Manuel de la Peña y Peña #1020-8
Col. Bella Vista, 64410
Monterrey Nuevo León, México



SUAVIZADOR RESIDENCIAL

Tres tamaños diferentes que ofrecen suavidad para la mayoría de los hogares.

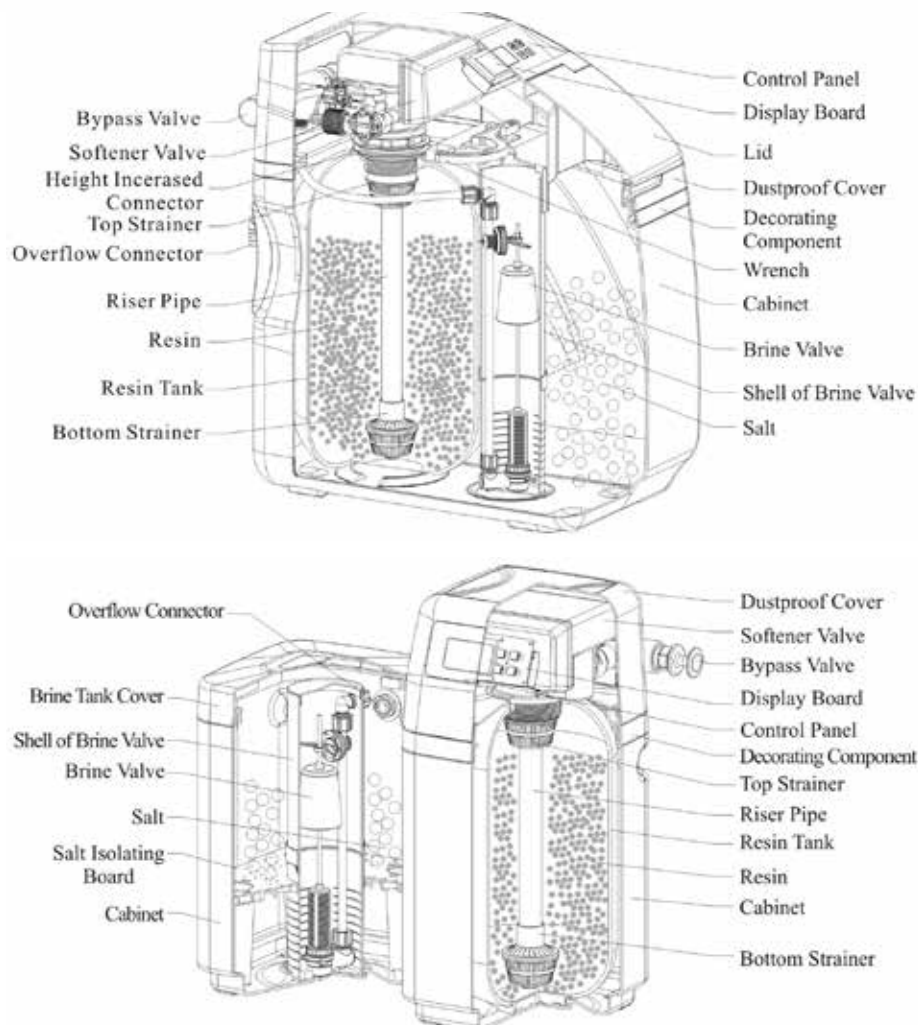

Model	RL-R120L	RL-R150L	RL-R200L
Tank size	10 x 24	10 x 35	10 x 44
Resin Volume	.67 f³ or 21K	1 f³ or 32K	1.27 f³ or 40K
Capacity	1452.9 gal. (5500L)	1849.2 gal. (7000L)	2377.5 gal. (9000L)
Dimintions	31"H x 15.4"W x 19.1"D	42.2"H x 15.1"W x 18.9"D	51.2"H x 15.1"W x 18.9"D
*All data based on testing with 8.8 gpg hardness and 20 to 60 psi			

Modelo: TW-SV120 es el equivalente al modelo RL-R115L (nuevo modelo RLR120L)

Distribuido por:

Water Technologies de México, S. A. de C. V.
www.tratamientosdeagua.com

Contáctanos:

En nuestro teléfono: (81) 8344 5050 o en el correo:
hola@tratamientosdeagua.com / ventas@tratamientosdeagua.com

Nos ubicamos

Manuel de la Peña y Peña #1020-8
Col. Bella Vista, 64410
Monterrey Nuevo León, México

VÁLVULA DE CONTROL F79

El próximo paso adelante en el diseño de control eficiente.



F79BD/F70D Valves Feature:

- Patented ceramic discs are corrosion and abrasion resistant
- 8.8 GPM @ peak service - 25 PSI drop
- Multiple, programmable efficiency settings
- Bright, easy to read LCD Display
- Long-term memory for program functions

Digital control valve for residential use.

Featuring a flow rate of 8.8 gpm, the F79 achieves different functions, including service, backwash, brine & slow rinse, brine refill and fast rinse through parameter modifications. The F79 is a multifunctional softening valve, where either up-flow regeneration or down-flow regeneration can be programmed. This valve is able to be connected to a salt sensor, a leak sensor, or a disinfection device.

Operational Specifications

Operational Pressure	Operational Water Temperature	Ambient Temperature	Relative Humidity
22 - 87 psi	35° F - 125 ° F	35° F - 125 ° F	≤95% (77 °F)

Inlet Water Turbidity
Down-flow regeneration <5FTU; Up-flow regeneration <2FTU; Filtration <20FTU

Control Valve Parameters

Inlet	Outlet	Drain	Brine	Base	Riser Tube	Filter Tank	Power Adapter
3/4"	3/4"	1/2"	3/8"	2.5" - 8NPSM	1.05" OD	6" - 18"	Input AC100-240V/50-60HZ Output DC12V/1.5A

Flow Rate (Valve Only)

Peak Service @ 25 psi Drop
8.8 gpm

Distribuido por:

Water Technologies de México, S. A. de C. V.
www.tratamientosdeagua.com

Contáctanos:

En nuestro teléfono: (81) 8344 5050 o en el correo:
hola@tratamientosdeagua.com / ventas@tratamientosdeagua.com

Nos ubicamos

Manuel de la Peña y Peña #1020-8
Col. Bella Vista, 64410
Monterrey Nuevo León, México